


Bagostretch Circle/AutoCircle



STRETCHEN UMREIFEN VERKLEBEN SCHRUMPFEN

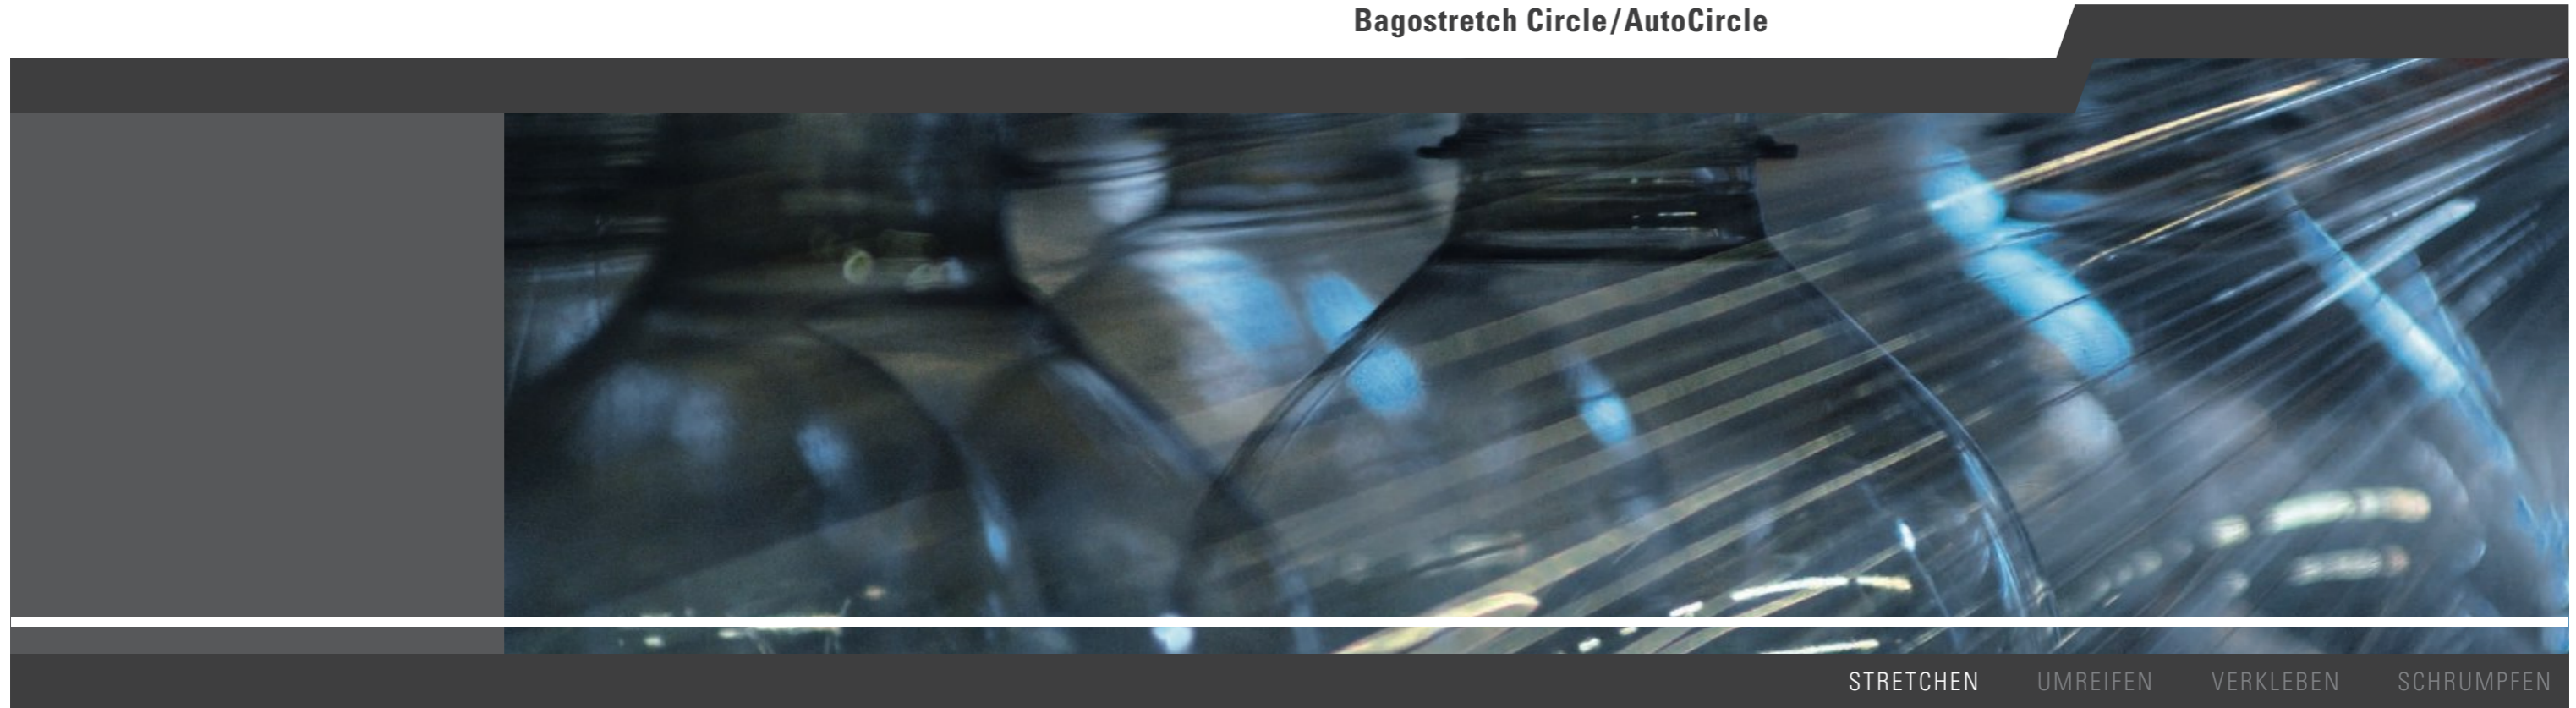

Bagostretch Circle/AutoCircle



Bagostretch Circle


Manuelles Palettenwickelgerät für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Standorten und als ideale Alternative zur Palettenwicklung von Hand. Der Bediener umrundet mit dem Bagostretch Circle die Palette und durch Betätigung der Auf-Ab-Taste wird die Palette mühelos eingewickelt.

- 1 Liftbedienung über Auf-Ab-Taste
- 2 Folien-Schnellwechsel-System
- 3 Praktisches Messer für den Folienschnitt nach der Palettenwicklung

Bagostretch AutoCircle

Automatischer Palettenwickel-Roboter für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Standorten und als ideale Alternative zur Palettenwicklung von Hand. Der Bediener befestigt die Folie am Palettenfuss und wählt das entsprechende Wickelprogramm. Nach Drücken der Start-Taste umrundet der Roboter die Palette und stoppt nach Ablauf des gewählten Wickelprogramms selbstständig.

- 4 Übersichtliches Bedientableau mit diversen Funktionen
- 5 Folienvordehnssystem. Bis zu 30 % Folieneinsparung
- 6 Der Batterie-Wechsel erfolgt mit wenigen Handgriffen, Ersatz-Batterie als Option

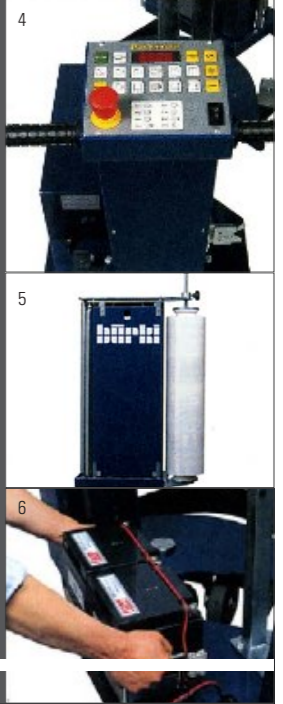

STRETCHEN

UMREIFEN


VERKLEBEN

SCHRUMPFEN



Technische Daten

Maschinendimension (L x B x H)	1150 x 560 x 2100 / 2500 mm
Gewicht	104 kg
Max. Wickelhöhe	2000 / 2400 mm
Anzahl Paletten	70 Stk. / Batterieladung
Ladegerätsspannung	220 V, 50 Ph

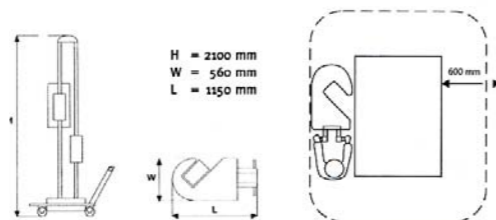

Technische Daten

Maschinendimension (L x B x H)	1630 x 600 x 2270 / 2630 / 3050 mm
Gewicht	210 kg
Max. Wickelhöhe	2000 / 2400 / 2800 mm
Anzahl Paletten	70 Stk. / Batterieladung
Ladegerätsspannung	220 V, 50 Ph
Bedientableau	Laufgeschwindigkeit, Hubgeschwindigkeit, Senkgeschwindigkeit, Kopf- und Fusswicklung, Fotozellen-Verzögerung, Höhenmesser mit Fotozellen-Anschluss
Wickelprogramme	Kreuzwicklung, Einfachwicklung (nur hoch), Einfachwicklung (nur runter), Wechselfahrt, Wasserfestprogramm, Deckblatt (nur hoch), Einfachwicklung mit Verstärkungswicklung, Kreuzwicklung, Wicklung auf vorgegebene Palettenhöhe, manueller Betrieb

